




Méthode 1 : Vue de dos

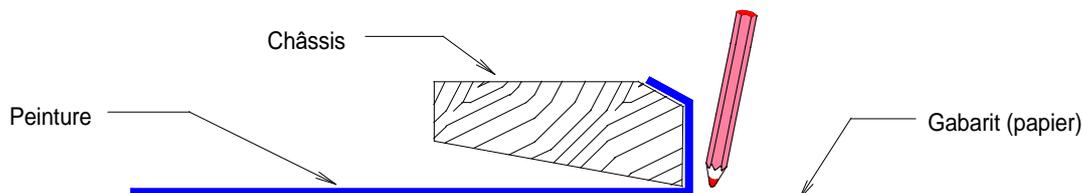

Méthode 2 : Vue de face

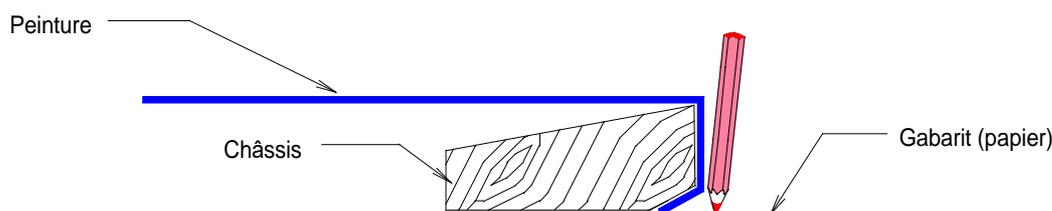

Méthode 3 : Vue de face

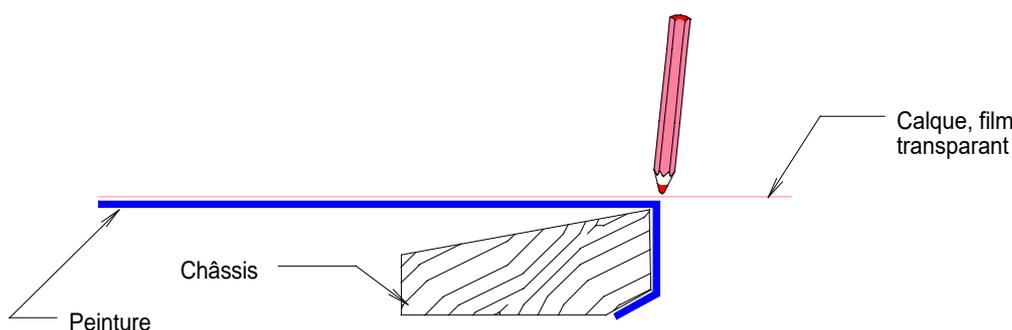

Recommandations importantes

- Toujours préciser à la commande si les irrégularités doivent être corrigées.
- Dans le cas d'un gabarit de la forme seule, préciser les dimensions manquantes.
- Il est préférable d'envoyer le gabarit dans un tube plutôt que dans une enveloppe, de manière à éviter les pliures qui créent des déformations et rendent difficile le relevé numérique.
- Dans la mesure du possible, privilégier un papier (type kraft) plutôt qu'un film transparent (type Melinex = extensible et fragile)
- Si possible, faire le relevé sur une seule feuille ; si le tableau est trop grand, veiller à assembler avec minutie les différentes feuilles du gabarit.
- Privilégier un stylo ou un crayon fin pour plus de précision.
- Plus le relevé du gabarit est fin, plus la construction du châssis sera précise.