



SPÉCIAL SÉCURITÉ


VARIHOOK®

Le crochet mural réglable et antivol Modèle déposé (France)


VARIHOOK est un crochet mural pour cadres et tableaux très simple et efficace. Il est compatible avec la plupart des attaches de cadre : attaches en tôle, anneaux, pitons à œil, cordes, câbles, chaînes etc... Il se substitue avantageusement à la plupart des crochets muraux en place.



AVANTAGES



- ✓ Système de réglage de niveau et de verrouillage par vis micrométrique inox (nécessite un tournevis spécial)
- ✓ Compatible avec murs et cloison tous matériaux, fixation par vis murales de Ø 4 à 5 mm
- ✓ Excellente solution de remplacement d'accrochages existants (permet de réutiliser les perçages existants) ✓
- ✓ Tolérant aux erreurs d'entraxes par mouvement pendulaire (dessin ci-contre)
- ✓ Très étroit, convient aussi aux cadres fins
- ✓ Discrétion: finition mate, seulement 10mm d'épaisseur
- ✓ Économique à l'achat et à la pose
- ✓ Le VARIHOOK est fabriqué en France dans un matériau noble : le laiton massif.

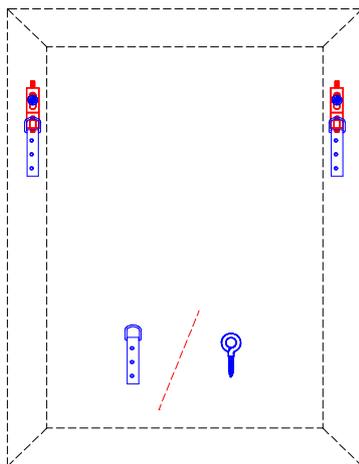


Compatible avec attaches ou pitons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ➡ Pour anneaux, chaînes, etc. jusqu'à un ø de fil de 4,3 mm (5 mm avec vis de condamnation visible).
- ➡ Correction de niveau : 10 mm avec vis de ø 4 ; correction latérale : ± 8 mm.
- ➡ Testé sans déformations visibles sous charge de 150 kg. Dimensions : 34x10x10 mm.
- ➡ Avec retenue de l'anneau avant verrouillage.
- ➡ Guidage pour utilisation par le haut et en aveugle du tournevis de verrouillage (la vis de verrouillage est inversée, pour cadres jointifs ou sur-sécurisation).

Charge maxi conseillée :

- Selon capacité de l'ancrage mural utilisé:
- ➡ Mur en plaque de plâtre : de 10 à 25 kg suivant chevilles murales.
 - ➡ Maçonnerie : jusqu'à 30 kg.
 - ➡ Mur béton ou bois : jusqu'à 50 kg.

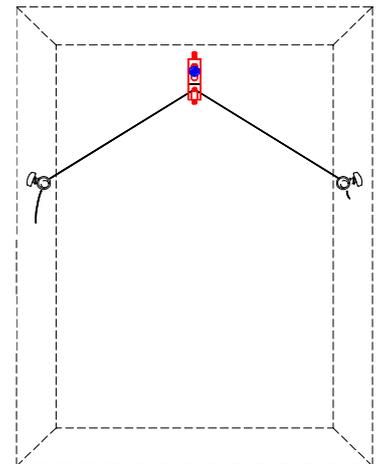

Compatible avec câbles et cordes

Composition :

Conditionné par pièce. Le dispositif comprend :

- ➡ 1 Varihook en laiton massif.
- ➡ 1 vis sans tête Inox pour condamnation (montée).
- ➡ 1 vis sans tête Inox pour réglage de niveau (montée).
- ➡ 1 vis de fixation dans le mur ø 4,5 x 50 mm.
- ➡ 1 rondelle nylon anti-marquage blanche.

Accessoires:

- Tournevis souple extra-long spécial pour réglage et verrouillage.
- « Anneaux Dé » (adaptateurs pour cadres équipés de platines type « Lock »).
- Niveaux « Mini Reporter » & « Reporter » pour report et marquage d'entraxes sur le mur.

