

SPÉCIAL SÉCURITÉ


VARIHOOK®

Le crochet mural réglable et antivol


VARIHOOK est un crochet mural pour cadres et tableaux très simple et efficace. Il est compatible avec la plupart des attaches de cadre : attaches en tôle, anneaux, pitons à œil, cordes, câbles, chaînes etc... Il se substitue avantageusement à la plupart des crochets muraux en place.



AVANTAGES



- ✓ Système de réglage de niveau et de verrouillage par vis micrométrique inox (nécessite un tournevis spécial)
- ✓ Compatible avec murs et cloison tous matériaux, fixation par vis murales de Ø 4 à 5 mm
- ✓ Excellente solution de remplacement d'accrochages existants (permet de réutiliser les perçages existants) ✓
- ✓ Tolérant aux erreurs d'entraxes par mouvement pendulaire (dessin ci-contre)
- ✓ Très étroit, convient aussi aux cadres fins
- ✓ Discrétion: finition mate, seulement 10mm d'épaisseur
- ✓ Économique à l'achat et à la pose
- ✓ Le VARIHOOK est fabriqué en France dans un matériau noble : le laiton massif.

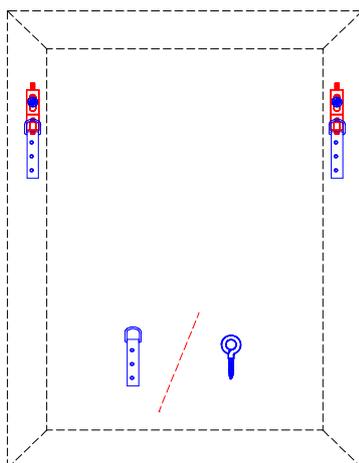


Compatible avec attaches ou pitons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ➔ Pour anneaux, chaînes, etc. jusqu'à un Ø de fil de 4,3 mm (5 mm avec vis de condamnation visible).
- ➔ Correction de niveau : 10 mm avec vis de Ø 4 ; correction latérale : ± 8 mm.
- ➔ Testé sans déformations visibles sous charge de 150 kg. Dimensions : 34x10x10 mm.
- ➔ Avec retenue de l'anneau avant verrouillage.
- ➔ Guidage pour utilisation par le haut et en aveugle du tournevis de verrouillage (la vis de verrouillage est inversée, pour cadres jointifs ou sur-sécurisation).

Charge maxi conseillée :

- Selon capacité de l'ancrage mural utilisé :
- ➔ Mur en plaque de plâtre : de 10 à 25 kg suivant chevilles murales.
 - ➔ Maçonnerie : jusqu'à 30 kg.
 - ➔ Mur béton ou bois : jusqu'à 50 kg.

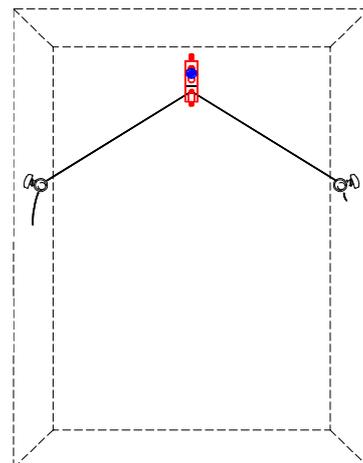

Compatible avec câbles et cordes

Composition :

Conditionné par pièce. Le dispositif comprend :

- ➔ 1 Varihook en laiton massif.
- ➔ 1 vis sans tête inox pour condamnation (montée).
- ➔ 1 vis sans tête inox pour réglage de niveau (montée).
- ➔ 1 vis de fixation dans le mur Ø 4,5 x 50 mm.
- ➔ 1 rondelle nylon anti-marquage blanche.

Accessoires:

- Tournevis souple extra-long spécial pour réglage et verrouillage.
- « Anneaux Dé » (adaptateurs pour cadres équipés de platines type « Lock »).
- Niveaux « Mini Reporter » & « Reporter » pour report et marquage d'entraxes sur le mur.

