

chassitech

LES CHÂSSIS FLOTTANTS ALUMINIUM-BOIS NEC

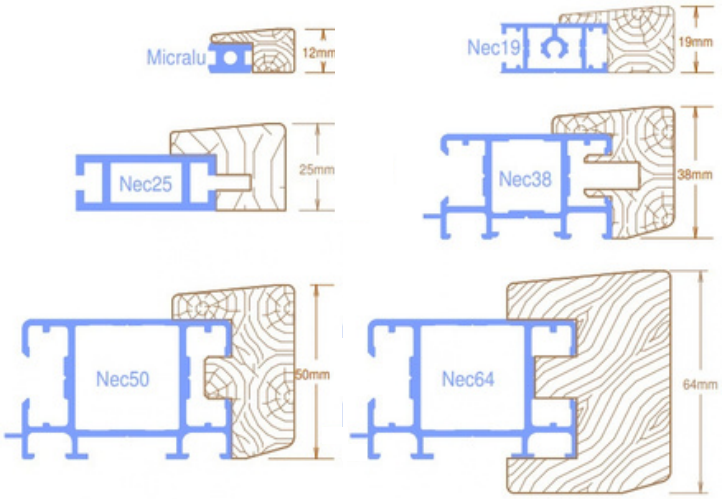

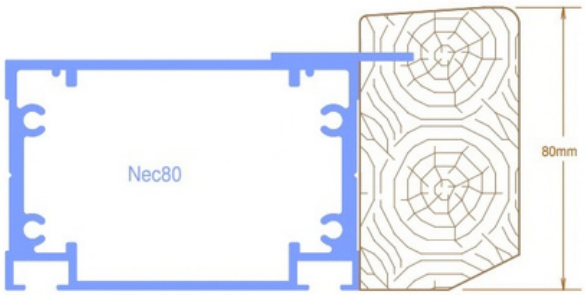

AVANTAGES

- 7 sections standard pour oeuvres de 10cm à 10m et +.
- Châssis jusqu'à 2 fois plus légers que les châssis en bois.
- Structure rigide et inaltérable, ne voile pas, insensible aux variations d'humidité et aux attaques parasitaires.
- Tension contrôlée par vérins répartis sur tout le périmètre.
- Toutes les vis en 6 pans creux et en acier inoxydable ou aluminium
- Bois français lamellé-collé issus de massifs gérés.
- Collage vinylique sans urée-formol.
- Présents depuis 1991 dans de nombreux monuments Historiques et dans la plupart des Musées de peinture.
- Fabrication Française, exclusivité Chassitech.

LA GAMME NEC

Les Châssis flottants© Chassitech sont des châssis utilisés pour la restauration des tableaux.
Les côtés des Châssis flottants© comportent un profilé porteur fixe et rigide en aluminium sur lequel sont articulés des tapées mobiles en bois.
Ces tapées forment un cadre flottant mis en extension par des vérins de poussée répartis régulièrement sur tout le périmètre de façon à générer des tensions localisées adaptées à la toile.
Les Châssis flottants© génèrent une tension douce sans percussions, précise et facilement réversible.
Les Châssis flottants© Chassitech sont aussi disponibles en version entièrement bois.

CARACTÉRISTIQUES


Désignation	Section	Traverses	Longueur max. conseillée	Périmètre max. conseillé
Micralu	12,5 x 25 mm	8,5 x 12,5 mm	1 m	3 m
NEC19*	19 x 49 mm	14 x 30 mm	1,5 m	5 m
NEC25*	25 x 60 mm	16 x 40 mm	2,5 m	8 m
NEC38*	38 x 67 mm	30 x 49 mm	4 m	11 m
NEC50*	50 x 78 mm	40 x 60 mm	5,5 m	17 m
NEC64*	64 x 88 mm	40 x 60 mm	6,5 m	20 m
NEC80*	80 x 142 mm	65 x 100 mm	10m et+	30/40 m

OPTIONS

Châssis de forme	Protection arrière OPOUL	Protection arrière OLOT	Clipage arrrière	Auto-tension
☐	☐	☐	☐	☐
☑	☑	☐	☐	☑
☑	☑	☐	☐	☑
☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☐	☑	☑

Autres options: Arêtes vives; épaisseur sur-mesure.

OPTION PROTECTIONS ARRIÈRES: 4 possibilités suivant modèle

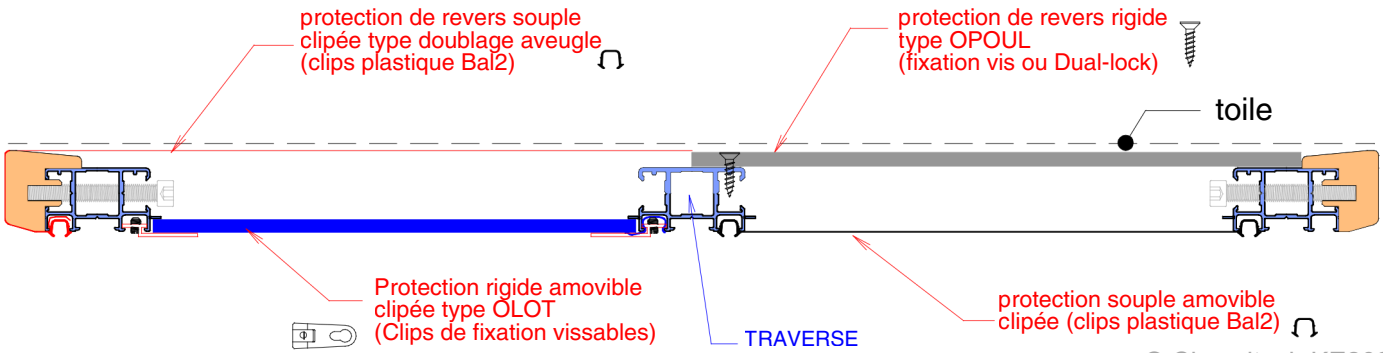

© Chassitech KE20260930