
chassitech

CHÂSSIS EN BOIS RÉGLABLES





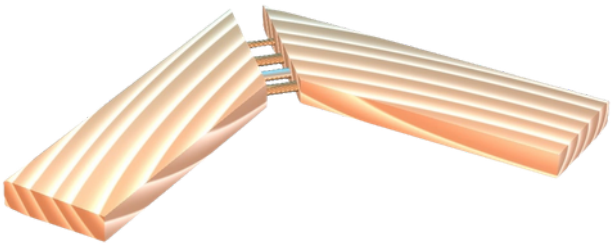

Les châssis réglables Chassitech sont utilisés comme châssis originaux par les artistes peintres ou comme châssis de remplacement pour la restauration des tableaux.
Ils sont réalisés en bois sec lamellé-collé, gage de stabilité et de résistance.
Les bois sont sans défauts et donnent un très bel aspect.

L'arête de contact avec la toile est arrondie de manière à préserver la couche picturale.
Les entretoises sont arrondies côté toile et chanfreinées au revers de même que sur les côtés.
Les assemblages sont réalisés d'onglet ou d'équerre, assemblés avec des tourillons en bois, ce qui entraîne un équerrage automatique du châssis.


Le châssis réglable est équipé d'une ferrure à chaque angle, ainsi qu'aux extrémités des montants de croix.
Le vissage de la ferrure provoque une ouverture de l'angle totalement maîtrisée et réversible (outil fourni).
La tension — obtenue sans percussions — est une tension identique trame/chaîne, facilement réversible.
Ce type de tension est très utilisé en Amérique du Nord.

Les châssis réglables sont disponibles en 3 sections standard.

CARACTÉRISQUES

Essence de bois : pin ou sapin selon arrivage.
Bois français lamellé-collé issus de massifs gérés de façon durable.
Collage vinylique sans urée-formol.
Fabrication française, exclusivité Chassitech.
Tous nos châssis sont réalisés sur mesure, et sont garantis 1 an contre tout éventuel gauchissement*.

*dans des conditions de tension et d'exposition normales










OPTIONS

Châssis de forme spéciale
Châssis plats
Protection arrière fixe OPOUL
Protection arrière amovible OLOT
Arêtes vives
Épaisseur sur-mesure





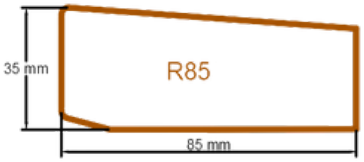

SECTIONS DISPONIBLES

Désignation	Matière	Type	Section	Traverses	Longueur max. conseillée	Périmètre max. conseillé
R22	Bois	Réglable	22x65mm	17x65mm	1,6m	6m
R35	Bois	Réglable	35x65mm	22x65mm	2,8m	9 m
R85	Bois	Réglable	35x85mm	22x85mm	5 m	15 m

* Les dimensions conseillées sont issues de nos observations ; elles s'appliquent à des toiles d'épaisseur normale tendues modérément.

© Chassitech KE20261007