

Ferrure MRT inox renforcée

(avec ou sans anneau)

4 MODÈLES DISPONIBLES



CRN-5R

Ref : 62.TA.FMRT5R




CRN-5

Ref : 62.TA.FMRT5



CRN-6R

Ref : 62.TA.FMRT6R



CRN-6

Ref : 62.TA.FMRT6

PRÉSENTATION

La version renforcée des ferrures MRT en acier inoxydable Takiya, avec ou sans anneau, permet la fixation des tableaux lourds et grands formats en caisse et/ou cornière de transport.

L'épaisseur majorée des pièces ainsi que leur robustesse accrue font de ces supports des accessoires de qualité supérieure.

Le modèle avec anneau permet également l'accrochage mural des tableaux en salle d'exposition ou sur crochet de grilles de réserves. Il n'est pas nécessaire de rajouter des pièces spécifiques avec ce système.

Chaque ferrure comprend un bras articulé déployable, plus ou moins long (permettant de compenser les châssis larges), qui sera vissé dans le cadre MRT ou dans la caisse de transport ou occulté en cas d'accrochage. Une fois déployé, le bras articulé peut servir de poignée pour manipuler le tableau.

Pour les plus grands tableaux, nous vous recommandons de rajouter des ferrures sans anneau, au moins au milieu des côtés horizontaux.


Pour un tableau, au moins 4 ferrures seront nécessaires : 2 ferrures (avec ou sans anneau) à visser en partie haute du tableau et 2 ferrures (sans anneau) à visser en partie basse.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Acier inoxydable, finition poli (bras pivotant) et brossé (platine)
- Charge max. conseillée **par attache (bras amovible)** : 20 kg
- Charge max. conseillée pour l'anneau du modèle : 70 kg


DIMENSIONS

- Épaisseur : platine : 2,5 mm - bras pivotant : 2,9 mm. Épaisseur totale : 8,2 mm
- Ø des trous :
- Platine : 5,5 mm
- Bras pivotant : Ø 7 mm
- Entraxe du bras pivotant :
- CRN-5 et CRN-5R : 9 cm
- CRN-6 et CRN-6R : 11,5 cm

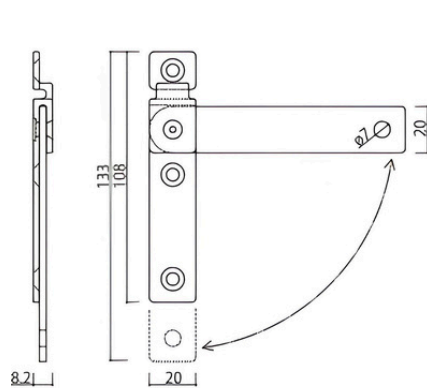


CRN-5

Ø7穴×1ヶ所
Ø5.5穴-Ø10皿×3ヶ所

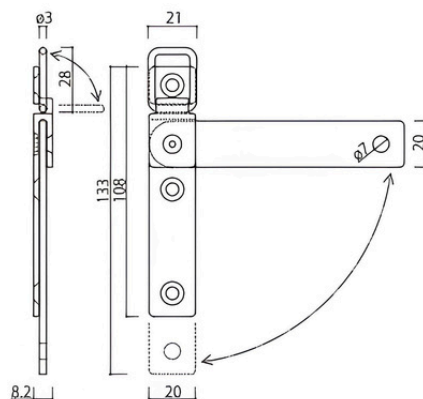


CRN-5R

Ø7穴×1ヶ所
Ø5.5穴-Ø10皿×3ヶ所

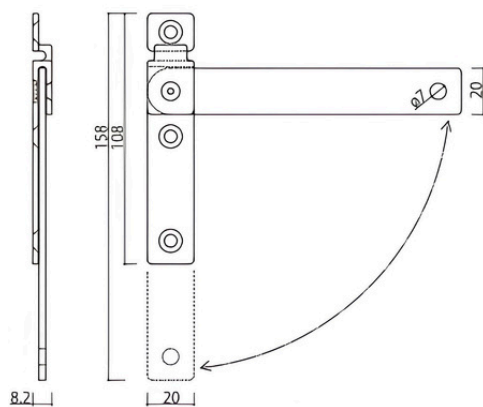

CRN-6

Ø7穴×1ヶ所
Ø5.5穴-Ø10皿×3ヶ所

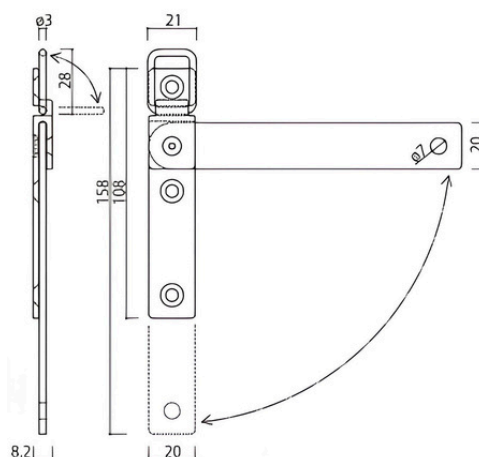

CRN-6R

Ø7穴×1ヶ所
Ø5.5穴-Ø10皿×3ヶ所