


MAXIHOOK 20

Attache murale réglable pour charges lourdes
100 kg par crochet

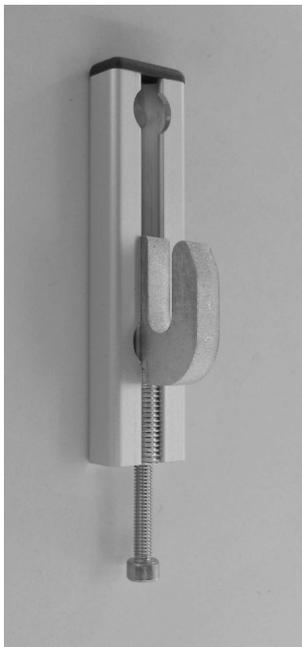

Le Maxihook 20 est un produit professionnel conçu par Chassitech™ et destiné à l'accrochage mural des tableaux lourds. Les produits de la gamme Maxihook font partie des produits phare de Chassitech et sont présents dans de très nombreux musées en France comme à l'international.

Les Maxihook 20 sont réalisés en profilé d'aluminium trempé et anodisé. Ils sont percés de façon à pouvoir être fixés sur un mur en regard des attaches du tableau. Ils sont classiquement disposés de part et d'autre des tableaux mais peuvent aussi fonctionner en partie basse. Dans tous les cas, le dispositif est invisible en vue frontale et très discret en vue latérale.

Le crochet mobile des Maxihook permet de recevoir tout type d'attaches : pitons à œil, anneaux Dé, chaînes..., jusqu'à un diamètre de 7 mm. Une vis située en partie basse permet de faire varier la hauteur du crochet de façon extrêmement précise **sans déposer du tableau**.

Des crochets spéciaux déportés interchangeable sont disponibles (pour châssis saillants, dos protecteurs, caissons climatiques etc.).

Tous les crochets peuvent être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option).

Caractéristiques

2 modèles sont disponibles. Ils varient par leurs longueurs et par le nombre de perçages disponibles pour le vissage mural.

Autres longueurs (jusqu'à 3 m), finitions (anodisation argent satiné) et type de perçages pour fixation disponibles sur demande.

- Maxihook 20 avec 2 trous (photo ci-dessus), dimensions : 80 × 20 × 10 mm.

- Maxihook 20L avec 3 trous, dimensions : 110 × 20 × 10 mm ; pour les cloisons sèches et murs fragiles, permet de rajouter un ancrage.

Le Maxihook 20 a été testé en laboratoire. Il est conseillé pour une charge individuelle de 100kg* en usage normal. Une paire de Maxihook permet donc l'accrochage de tableaux de 200kg*.

Vis murales : le Maxihook 20 est livré avec des vis à bois de 5 × 45 mm et accepte des vis de fixation jusqu'à un \varnothing de 6 mm.

* Les valeurs de charge indiquées supposent que les ancrages muraux utilisés possèdent une capacité de charge au moins égale.



Le crochet standard autorise tout anneau, piton, chaîne jusqu'à un \varnothing de 7 mm.

La course verticale du crochet est de 20 mm en standard (autres courses possibles en réalisation spéciale). La photo de gauche montre le crochet en position haute avec un anneau dé.



2 tailles de corps disponibles :

Maxihook 20 : 80 mm

Maxihook 20L : 110 mm

Accessoires



- Tournevis spécial extra long pour vis de réglage
- Accessoire antivol avec empreinte standard (dessin de gauche).
- Accessoire antivol avec empreinte spéciale.
- Crochets déportés Corsica (photo de droite) pour des écartements de 32 / 37 / 47 / 57 / 67 mm (les charges supportées devront être minorés selon les porte-à-faux introduits par les Corsica).
- Crochets spéciaux sur plan

