





CURVEX

RAIL D'ACCROCHAGE CINTRABLE

Le rail CURVEX s'adapte à des murs concaves et convexes sans cintrage préalable jusqu'au rayon de 130cm (flèche maxi 10cm par mètre). Des coulisseaux indécrochables sont équipés d'un câble et introduits latéralement par les extrémités du rail.

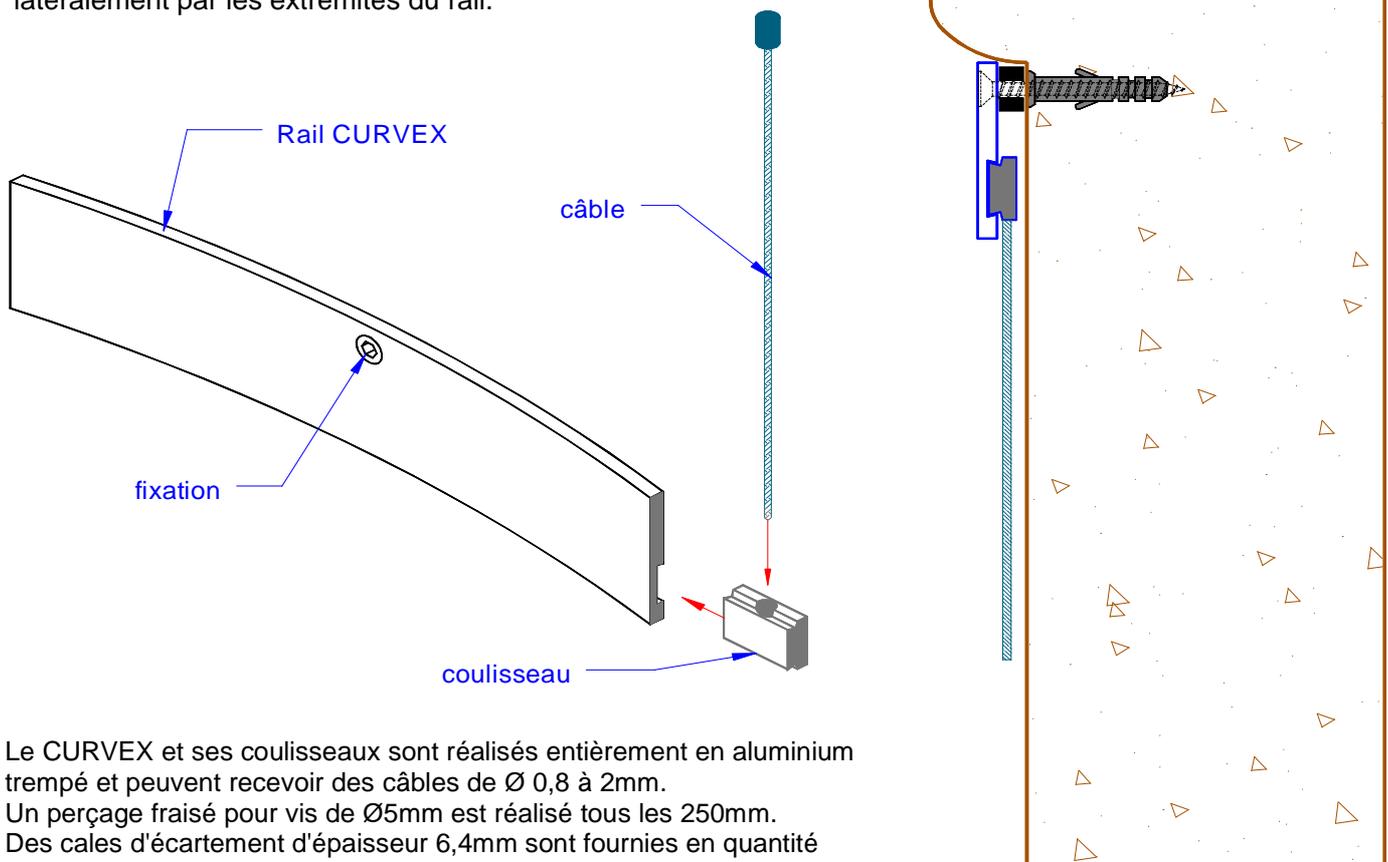

Le CURVEX et ses coulisseaux sont réalisés entièrement en aluminium trempé et peuvent recevoir des câbles de \varnothing 0,8 à 2mm. Un perçage fraisé pour vis de \varnothing 5mm est réalisé tous les 250mm. Des cales d'écartement d'épaisseur 6,4mm sont fournies en quantité correspondant au nombre de trous. Charge maxi conseillée 35kg par câble avec maxi de 60kg/m.

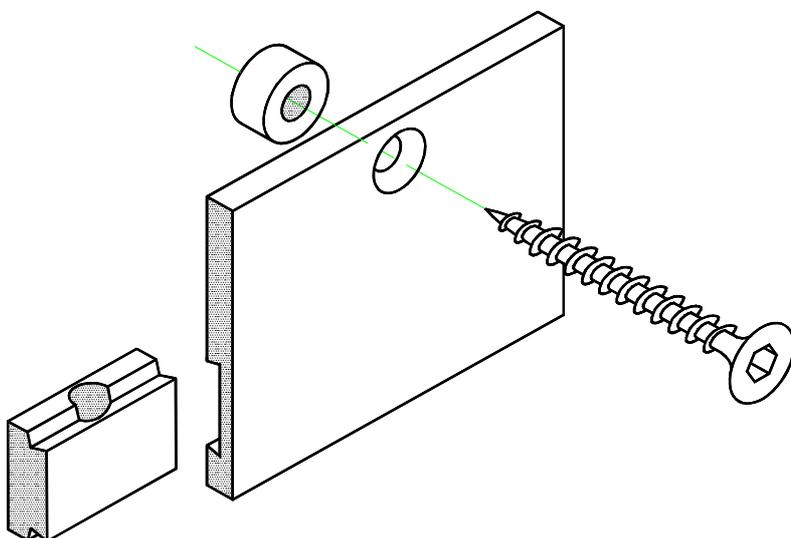

Données techniques:

- méplat aluminium 40x5mm
- Finition: brut, à peindre
- poids: 450g/m
- Distance câble/mur: 3mm
- coulisseau: longueur 20mm
- Cales: épaisseur 6,2mm, \varnothing 15mm
- Fixation: vis de \varnothing 5 x 50mm

Accessoire et Options

- peinture thermolaquée suivant RAL
- embouts antivol