


# CHASSIS

## Protections arrières

### Système OPOUL

Un panneau\* arrière non amovible est intercalé entre la toile et le châssis Il peut être au contact de la toile ou légèrement en retrait. La tension de la toile reste réglable.

\*Panneau : contre plaqué ou polycarbonate alvéolaire

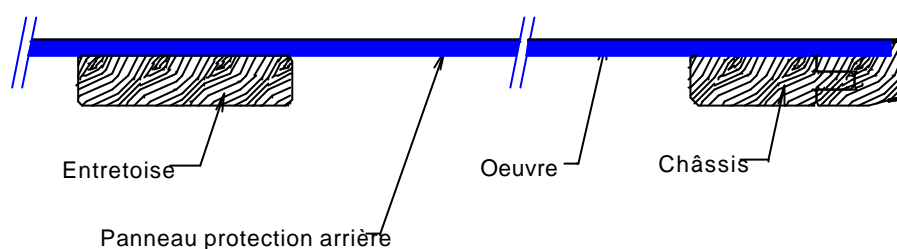

### Système OLOT

Un panneau\* de protection est rapporté par l'arrière, et bloqué à l'aide de clip en plastique. Cette protection, complètement amovible sans démontage de la toile, permet l'inspection du revers de la toile. Pour certaines applications, un molleton peut être intercalé entre le panneau et la toile.

\*Panneau : contre plaqué ou polycarbonate alvéolaire

