


# MAXIHOOK 40

## Crochet mural réglable pour charges lourdes

**200 kg par crochet**

**Modèle déposé (France)**

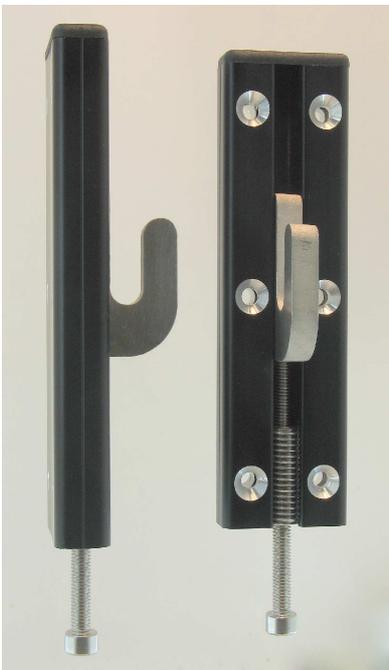

Le Maxihook 40 est un produit professionnel conçu par Chassitech™ et destiné à l'accrochage mural d'objets lourds et très lourds, principalement des tableaux.

Les Maxihook 40 sont réalisés en profilé d'aluminium trempé noir et percés de façon à pouvoir être fixés sur un mur en regard des attaches du tableau.

Ils sont classiquement disposés de part et d'autre des tableaux mais peuvent aussi fonctionner en partie basse de façon par exemple à soulager les contraintes s'exerçant sur le cadre. Dans tous les cas le dispositif est invisible en vue frontale et très discret en vue latérale.

Une vis située en partie basse permet de faire varier la hauteur du crochet de façon extrêmement précise. Le réglage requiert un tournevis spécial et peut se faire sous charge. Le crochet mobile des Maxihook 40 permet de recevoir tout type d'attaches, pitons à œil, anneaux Dé, chaînes, etc., jusqu'au  $\varnothing$  10 mm. Sur demande les crochets peuvent être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option).


## Avantages

- Le Maxihook 40 permet de conserver les systèmes d'accrochage déjà en place sur les tableaux et autorise un réglage de hauteur et niveau sans dépose des objets.


## Caractéristiques

- Les Maxihook 40 sont proposés en 2 longueurs de 125 et 150 mm correspondant à 2 courses de réglage (30 et 50 mm) et avec 2 types de perçages pour vis à bois ou pour scellement chimique. Sur demande autres longueurs (jusqu'à 3 m), autre finition (anodisation argent satiné) ou autre type de perçages pour fixation.
- Le Maxihook 40 a été testé en laboratoire à **1000 kg**. Il est conseillé pour une charge individuelle de 200kg\* en usage normal. Une paire de Maxihook 40 permet donc l'accrochage de tableaux de 400 kg.


\* Les indications de charge supposent que l'ancrage mural utilisé possède une capacité de charge au moins égale aux valeurs indiquées.

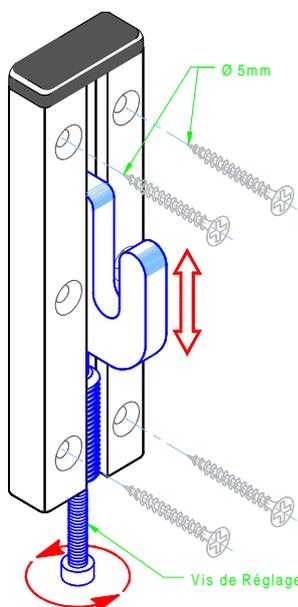

Modèle standard:  
Fixation par 6 vis à bois

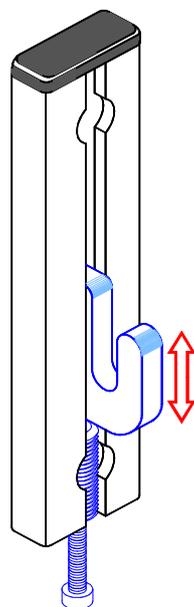

Fixation  
pour 2 chevilles chimiques

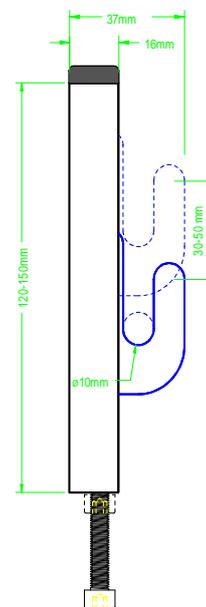

Course 30 ou 50 mm



## Accessoires

- Tournevis spécial extra long pour vis de réglage
- Ensemble de 2 chevilles chimiques en acier zingué et 2 vis de fixation M6 x 30 mm en acier inoxydable
- Boulon antivol avec empreintes standard ou spéciales